

Caractéristiques

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Etanchéité IP67
- Effort maxi : 5548 kg
- Moteur : 12 Volt DC, 4.9 hp (3.6 kw)
- Réduction : 294
- Réducteur : planétaire 3 étages
- Tambour : Ø67 x 212mm
- Câble fourni : Acier Ø9.5mm x 28m
- Guide câble : A rouleaux
- Crochet : 3 / 8"

Livré avec :

- Boitier relais déportable
- Télécommande filaire 3.5m
- Guide câble à rouleaux
- Câble acier




Performances 1ère couche

Force kg	Vitesse m/min	Courant 12V A
0	5,0	85
1810	2,7	160
2720	2,3	191
3630	2,0	235
5448	1,5	300

Force par couche

Couche	Force (kg)
1	5448
2	4362
3	3637
4	3118
5	2729

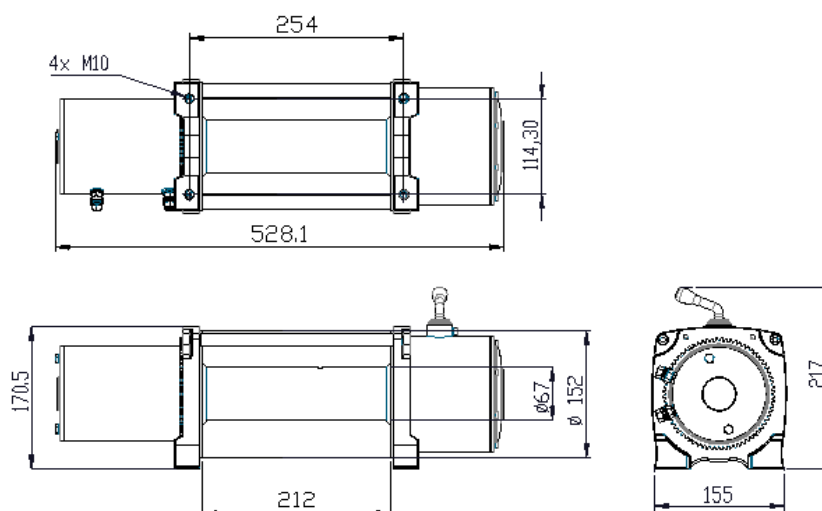

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis