


Caractéristiques :

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Rapport d'enroulement > 10
- Effort maxi : 5540 kg
- Moteur : 24 Volt DC, 7.35 hp (5.4 kw)
- Réduction : 315
- Réducteur planétaire 3 étages
- Tambour Ø102 x 254mm
- Câble fourni : Acier Ø10mm x 30m
- Guide câble : A rouleaux
- Crochet : 3 / 8"

Livré avec :

- Boitier relais déportable
- Télécommande filaire 3,5m
- Guide câble à rouleaux
- Câble acier
- Presse câble

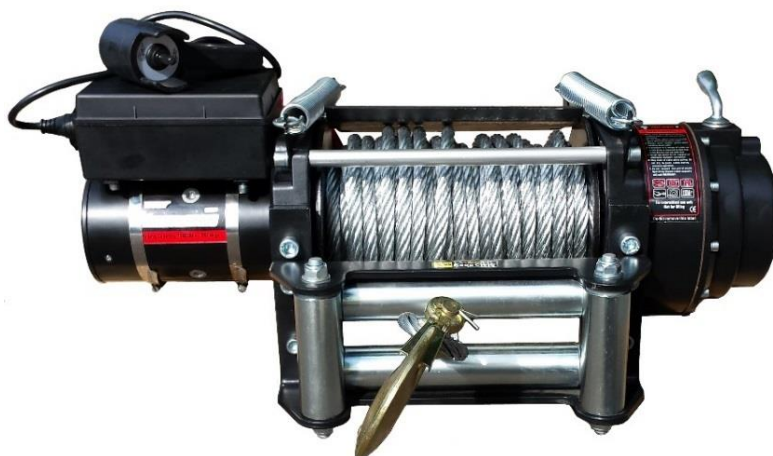


Performances 1ère couche

Force	Vitesse	Courant 24V
kg	m/min	A
0	8.5	62
1800	4,0	123
2730	3,6	156
4050	2,4	186
5440	2.1	226

Force par couche

Couche	Force (kg)
1	5440
2	4618
3	4011
4	3544

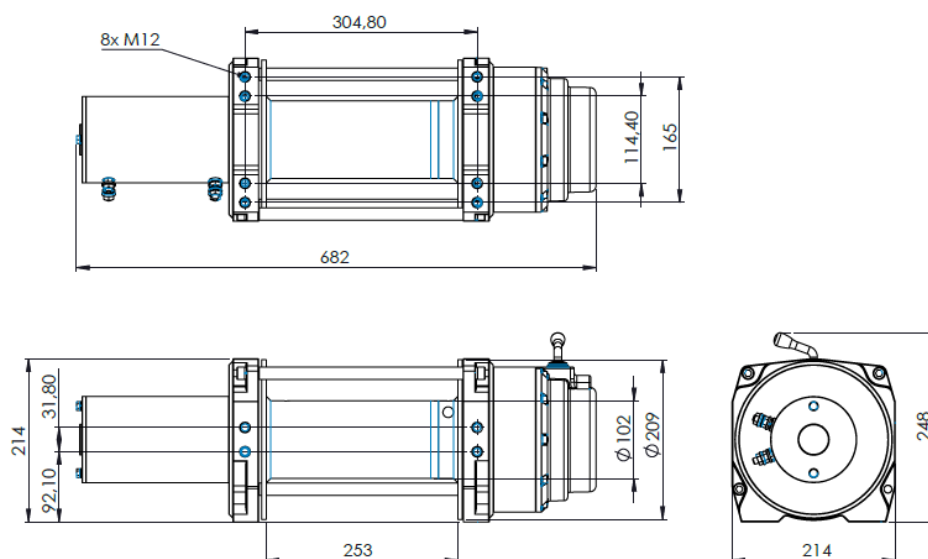

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis