

Treuil KX électriques 1 250 kg → 31 000 kg

Caractéristiques standard :

- Réducteur planétaire facteur de service élevé
- Moteur frein IP54
- Tambour acier
- Protection peinture 2 couches
- Groupe de classification FEM : T2 L3 M3



Modèle	Effort (kg)		Ø Câble (mm)	Vitesse (m/min)		Capacité d'enroulement (m)		Puissance moteur 400V tri (kW)
	1 ^{ère} couche	dernière couche		1 ^{ère} couche	dernière couche	1 ^{ère} couche	dernière couche	
KX 12.5 E	1 250	802	9	5,5	8,5	13,7	105	1,5
KX 23 E	2 300	1 796	12	5,8	7,5	13	45	3
KX 27 E	2 750	2 160	14	7,1	9,1	15,6	53	4
KX 34 E	3 400	2 672	16	8,2	10,5	15,5	53	5,5
KX 45 E	4 500	3 530	18	5,5	7,1	20	68	5,5
KX 70 E	7 000	4 160	20	6,2	10,4	22,4	180	9,2
KX 86 E	8 600	6 736	24	5,2	6,7	21,9	75	9,2
KX 115 E	11 500	8 083	26	5	7,2	21,5	104	11
KX 145 E	14 500	10 278	28	5,2	7,3	22	106	15
KX 200 E	20 000	14 040	30	3,7	5,3	23,5	114	15
KX 310 E	31 000	24 249	38	5,1	6,5	25,9	89	30

OPTIONS DISPONIBLES

Moteur :

- Moteur IP56 TENV application marine
- Codeur incrémental
- Ventilation forcée

Fonctions :

- Crabot manuel ou commandé à distance
- Trancannage
- Frein à bande
- Tambour fileté
- Presse câble
- Vitesse sur mesure
- Tambour :
 - Fut rallongé
 - Grands flasques
 - Flasque de division
 - Multiples accroches câbles
- Grille de protection tambour
- Manivelle mode secours
- Collecteur tournant

Sécurité et capteurs :





- Fin de course rotatif
- Limiteur de couple / charge
- Détecteur de mou de câble
- Codeur absolu

Protection :

- Peinture marine ou offshore, selon référentiel

Contrôle commande :

- Boite pendante à commande directe
- Coffret électrique à contacteur avec télécommande TBT
- Commande radio
- Variateur de vitesse
- Altimétrie / positionnement

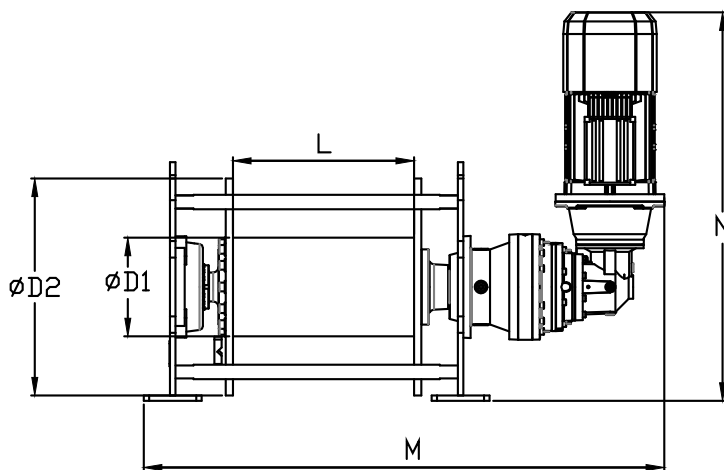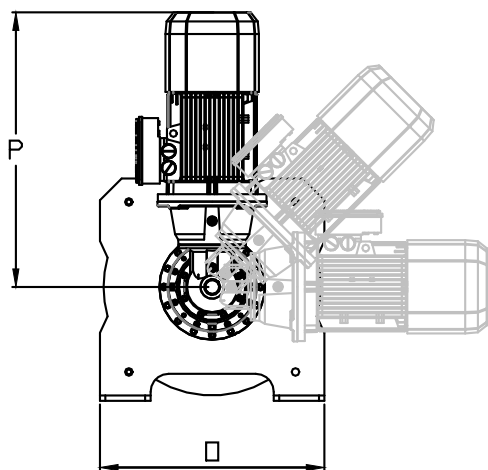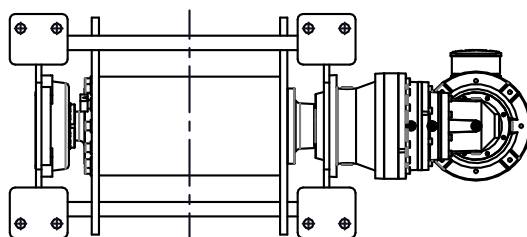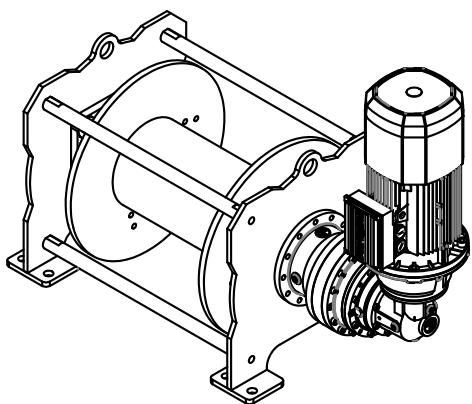

Modèle	Poids (kg)	D1	D2	L	M	N	O	P
KX 12.5 E	135	152	300	250	884	757	380	565
KX 23 E	155	159	300	300	981	804	380	613
KX 27 E	210	191	350	350	1072	815	400	640
KX 34 E	290	219	400	400	1197	1018	520	759
KX 45 E	322	244	450	450	1305	1035	480	527
KX 70 E	535	273	600	500	1437	1075	620	760
KX 86 E	605	323	600	500	1493	1105	620	789
KX 115 E	728	343	700	500	1560	1198	750	829
KX 145 E	742	381	750	500	1701	1342	850	911
KX 200 E	953	394	800	550	1954	1495	880	911
KX 310 E	1324	546	900	600	2162	1812	1000	1332

Dimensions en mm