


Caractéristiques :

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Effort maxi : 9000 kg
- Moteur : 124.9 cc
- Réduction : 36
- Réducteur : planétaire 2 étages
- Tambour : Ø102 x 254mm
- Guide câble : à rouleaux
- Crochet : 1 / 2"
- Capacité d'enroulement maxi : Ø14mm x 59m

Livré avec :


- Guide câble à rouleaux
- Câble acier
- Presse câble

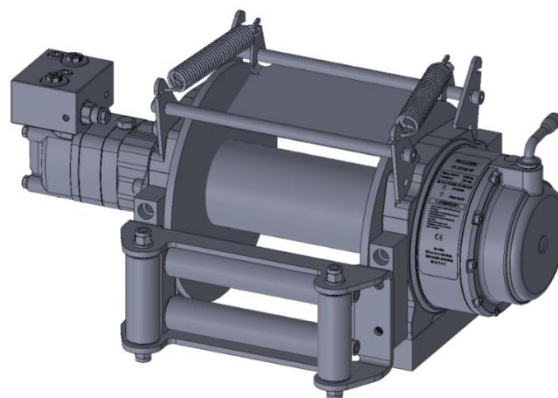

Performances

Pression : 130 bar / débit : 75 l/min

Couche N°	Effort daN	Vitesse m/mn	Lgr (m)	Cumul (m)
1	9 000	5,3	6,1	
2	7 250	6,6	7,6	14
3	6 070	7,9	9,0	23
4	5 220	9,2	10,5	33
5	4 579	10,5	12,0	45
6	4 078	11,7	13,4	59

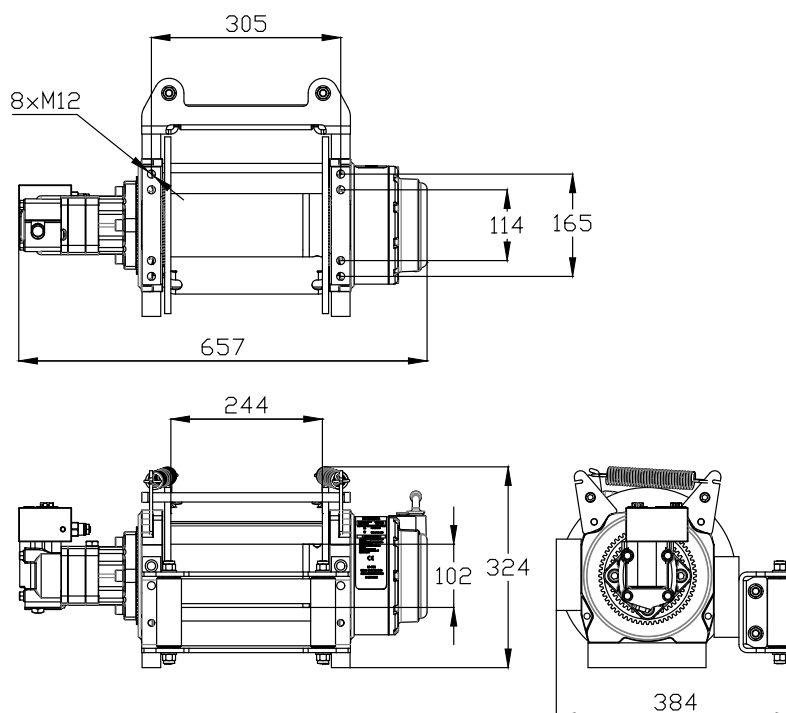

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis