

## Caractéristiques :

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Etanchéité IP67
- Effort maxi : 3630 kg
- Moteur : 12 Volt DC, 4.8 hp (3.5 kw)
- Réduction : 210
- Réducteur : planétaire 3 étages
- Tambour : Ø67 x 212mm
- Câble fourni : Acier Ø8mm x 30m
- Guide câble : A rouleaux
- Crochet : 3 / 8"

## Livré avec :


- Boîtier relais déportable
- Télécommande filaire 3.5m
- Guide câble à rouleau
- Câble acier



## Performances 1ère couche

| Force | Vitesse | Courant 12V |
|-------|---------|-------------|
| kg    | m/min   | A           |
| 0     | 6,4     | 86          |
| 910   | 3,4     | 150         |
| 1810  | 2,7     | 205         |
| 2720  | 2,3     | 235         |
| 3630  | 1,8     | 252         |

| Force par couche |            |
|------------------|------------|
| Couche           | Force (kg) |
| 1                | 3630       |
| 2                | 2874       |
| 3                | 2378       |
| 4                | 2029       |

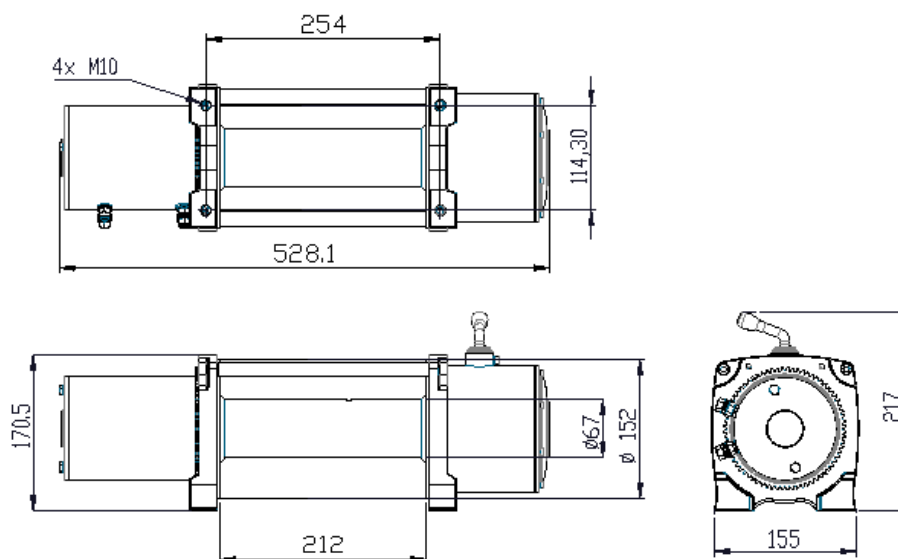

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis