

Caractéristiques :

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Rapport d'enroulement > 10
- Effort maxi : 5440 kg
- Moteur : 24 Volt DC, 7.35 hp (5.4 kw)
- Réduction : 315
- Réducteur : planétaire 3 étages
- Tambour : Ø102 x 254mm
- Ø Câble mini : Acier Ø11mm
- Guide câble : A rouleaux
- Crochet : 3 / 8"




Livré avec :

- Boitier relais déportable
- Télécommande filaire 3,5m
- Guide câble à rouleaux
- Presse câble



Performances 1ère couche		
Force	Vitesse	Courant 24V
kg	m/min	A
0	8.5	62
1800	4,0	123
2730	3,6	156
4050	2,4	186
5440	2.1	226

Performances par couche		
Couche	Force (kg)	Lgr (m)
1	5 443	7,6
2	4 556	17
3	3 918	27
4	3 436	39
5	3 060	53
6	2 758	68

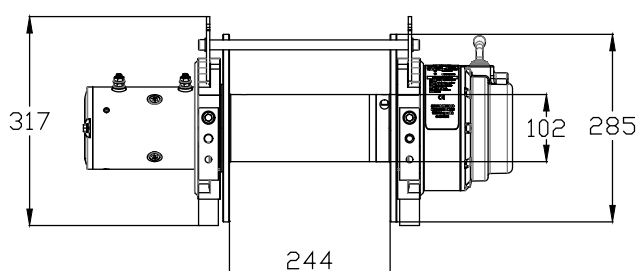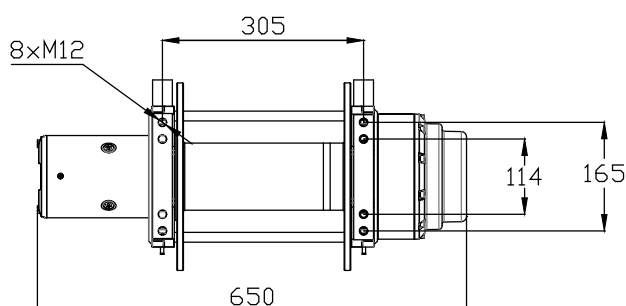

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis