

Caractéristiques :

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Effort maxi : 680 kg
- Moteur : 230 Volt AC, 1.1 hp (0.8 kw)
- Réduction : 261,8
- Réducteur : planétaire 3 étages
- Tambour : Ø50 x 82mm
- Câble fourni : Acier Ø4mm x 15m
- Guide câble : Ecubier
- Crochet : 3 / 16"

Livré avec :

- Prise 2P+T
- Télécommande filaire
- Guide câble à écubier
- Platine de fixation
- Presse câble
- Câble acier




Performances 1ère couche

Force	Vitesse	Courant 12V
kg	m/min	A
0	3,3	0,5
228	2,3	1,5
454	1,8	3,1
680	1,6	4,2

Force par couche

Couche	Force (kg)
1	680
2	592
3	525
4	471

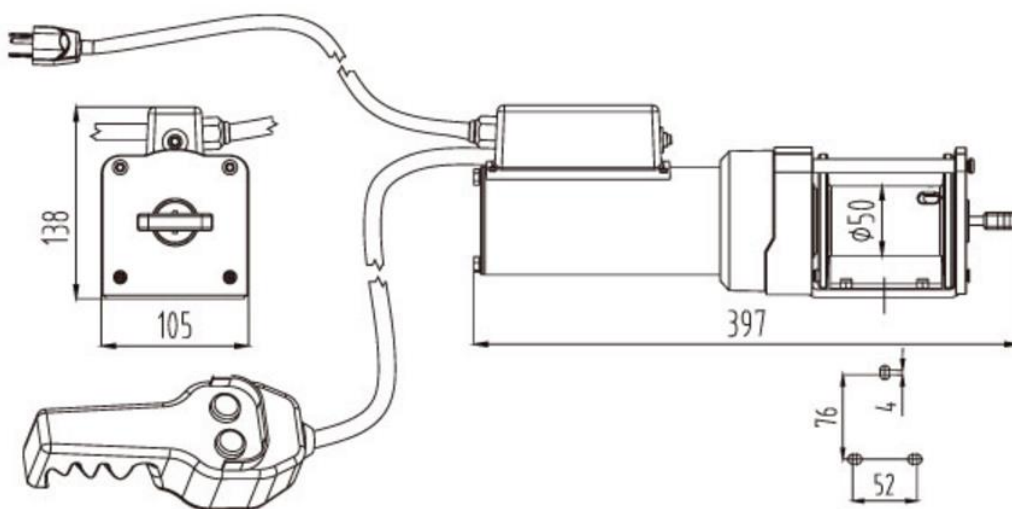

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis