

Caractéristiques

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Etanchéité IP67
- Force : 6800 kg
- Moteur : 12 Volt DC, 6.8hp (5 kw)
- Réduction : 294
- Trains d'engrenages : Planétaires 3 étages
- Tambour : Ø75mm x 212mm
- Câble inclus : Ø11mm x 20m
- Guide câble : A rouleaux
- Crochet : 7/16"


Livré avec :

- Boîtier relais déportable
- Télécommande filaire 3.5m
- Guide câble à rouleaux
- Câble acier



Performances 1ère couche		
Force	Vitesse	Courant 12V
kg	m/min	A
0	5,0	120
1810	3.7	202
2720	3.2	225
4540	2,4	310
6800	1,8	420

Effort par couche	
Couche	Effort
	kg
1	6810
2	5423
3	4505
4	3853
5	3366

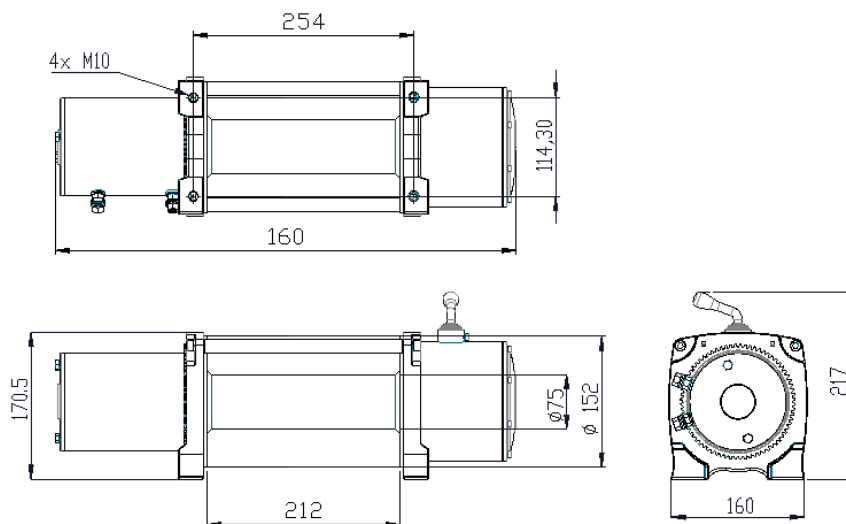

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis