

Caractéristiques :

- Réducteur roue et vis auto-fermé
- Moteurs IP54
- Poupée acier
- Protection peinture 2 couches types C4

Options disponibles :



Moteur :

- Frein moteur à manque de courant
- Moteur IP56 TENV application marine
- Moteur ATEX

Sécurité et capteurs :

- Limiteur de couple / charge
- Codeur

Protection :

- Peinture marine ou offshore, selon référentiel


Contrôle commande :

- Pédale de commande
- Coffret électrique à contacteur avec télécommande TBT
- Variateur de vitesse


Modèle	Effort (kg)	Vitesse (m/min)	Ø poupée (mm)	Ø Câble maxi (mm)	Puissance moteur 400V tri (kW)	Pression (bar)	Débit (l/min)
WGMC 086 E	500	6	100	16	1.1		
WGMC 110 E	700	11	140	22	2.2		
WGMC 130 E	1100	9	140	22	3		
WGMC 150 E	1300	13	195	30	5.5		
WGMC 185 E	1700	10	195	30	5.5		
WGMC 086 H	500	8	100	16		70	20
WGMC 110 H	700	8	140	22		105	15
WGMC 130 H	1100	7	140	22		60	40
WGMC 150 H	1300	10	195	30		90	40
WGMC 185 H	1800	10	195	30		90	60

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis

C086 - C185
on deck

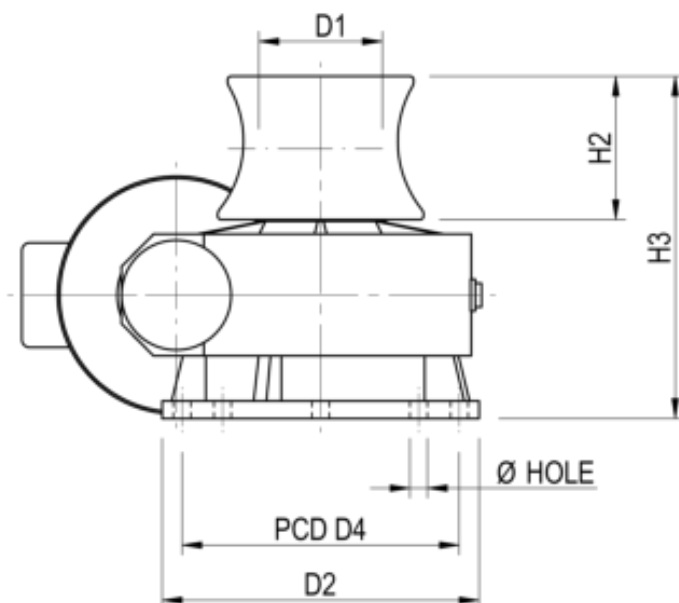

C086 - C185
below deck

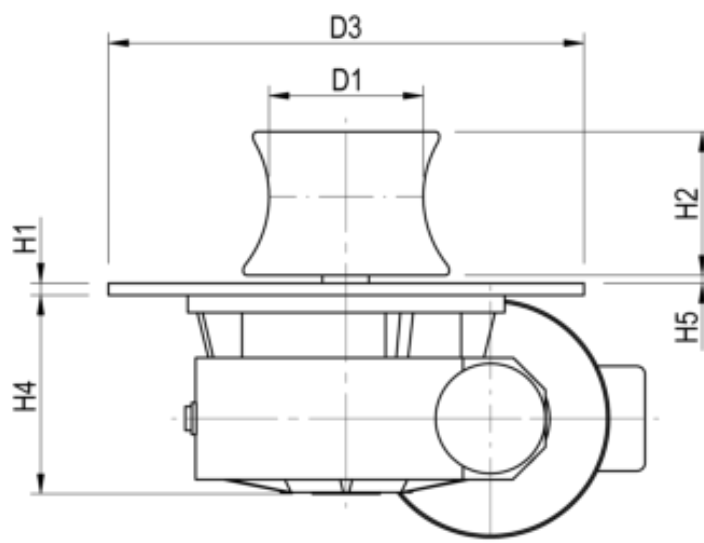

Dimension en mm

Modèle	Poids (kg)	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	H4	H5	Trou Ø
WGMC 086	50	100	210	300	176	10	130	320	190	10	8x12.5
WGMC 110	70	140	280	390	230	10	130	350	209	10	8x13.5
WGMC 130	90	140	320	420	255	15	130	360	230	10	8x16
WGMC 150	130	195	350	450	290	15	180	415	245	10	8x18
WGMC 185	170	195	400	500	350	15	180	440	251	10	8x22

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis