

Caractéristiques

- Réducteur à trains planétaires
- Moteurs IP54
- Poupée acier
- Protection peinture 2 couches types C4

En options disponibles

Moteur :

- Frein moteur à manque de courant
- Moteur IP56 TENV application marine
- Moteur ATEX

Sécurité et capteurs :

- Limiteur de couple / charge
- Codeur

Protection :

- Peinture marine ou offshore, selon référentiel


Contrôle commande :

- Pédale de commande
- Coffret électrique à contacteur avec télécommande TBT
- Variateur de vitesse



Modèle	Effort (kg)	Vitesse (m/min)	Ø poupée (mm)	Ø Câble maxi (mm)	Puissance moteur 400V tri (kW)	Pression (bar)	Débit (l/min)
PLMC 300 E	1 000	12	195	30	2.2		
PLMC 301 E	1 650	10	195	30	3		
PLMC 303 E	2 300	10	195	30	4		
PLMC 305 E	3 400	9	275	35	5.5		
PLMC 307 E	5 500	11	405	52	11		
PLMC 309 E	7 500	11	405	52	15		
PLMC 310 E	10 000	8	450	75	15		
PLMC 300 H	1 000	30	195	30		105	60
PLMC 301 H	1 650	28	195	30		135	60
PLMC 303 H	2 600	18	195	30		140	60
PLMC 305 H	4 000	17	275	35		165	70
PLMC 307 H	6 000	25	405	52		220	105
PLMC 309 H	7 500	20	405	52		205	120
PLMC 310 H	10 000	17	450	75		230	120

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis

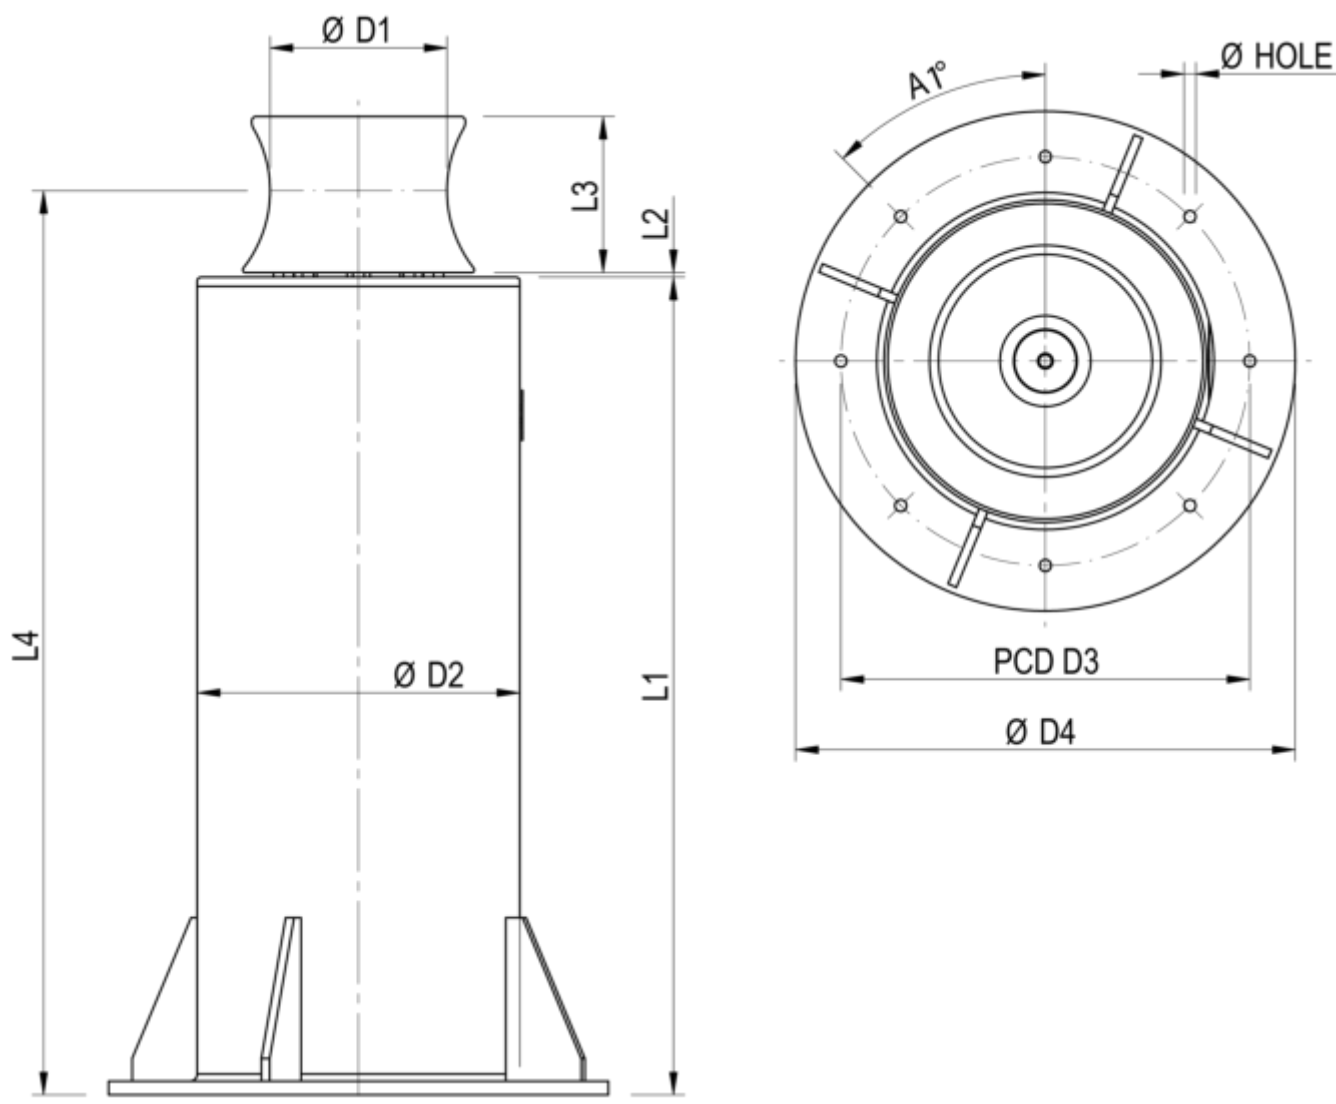

Dimension en mm

Modèle	Poids (kg)	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	A1	Trou $\varnothing$
PLMC 300	225	195	355	450	550	900	5	181	1004	8x45	13
PLMC 301	225	195	355	450	550	900	5	181	1004	8x45	13
PLMC 303	275	195	406	500	600	1000	5	181	1104	12x30	18
PLMC 305	405	275	455	570	650	1100	5	255	1246	12x30	18
PLMC 307	870	405	610	700	800	1300	5	320	1487	12x30	18
PLMC 309	930	405	610	720	825	1300	5	320	1487	12x30	22
PLMC 310	1095	450	711	840	950	1350	5	500	1636	10x36	27

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis