


Caractéristiques :

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Effort maxi : 8172 kg
- Moteur : 24 Volt DC, 7.7 hp (5.6 kw)
- Réduction : 315
- Réducteur : planétaire 3 étages
- Tambour : Ø102 x 254mm
- Câble fourni : Acier Ø12.7mm x 24m
- Guide câble : à rouleaux
- Crochet : 1 / 2"


Livré avec :

- Boitier relais déportable
- Télécommande filaire 3,5m
- Guide câble à rouleaux
- Câble acier
- Presse câble

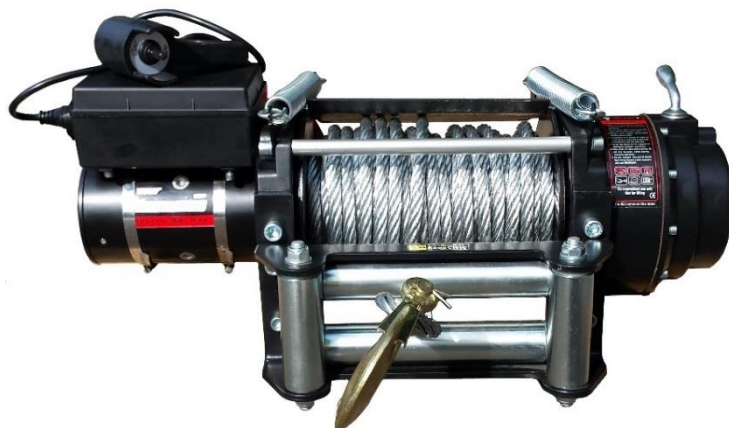

Performances 1ère couche		
Force	Vitesse	Courant 24V
kg	m/min	A
0	8.5	62
2720	3,8	150
4080	2,1	180
6800	1,4	278
8170	1,1	310

Force par couche	
Couche	Force (kg)
1	8165
2	6680
3	5653
4	4898

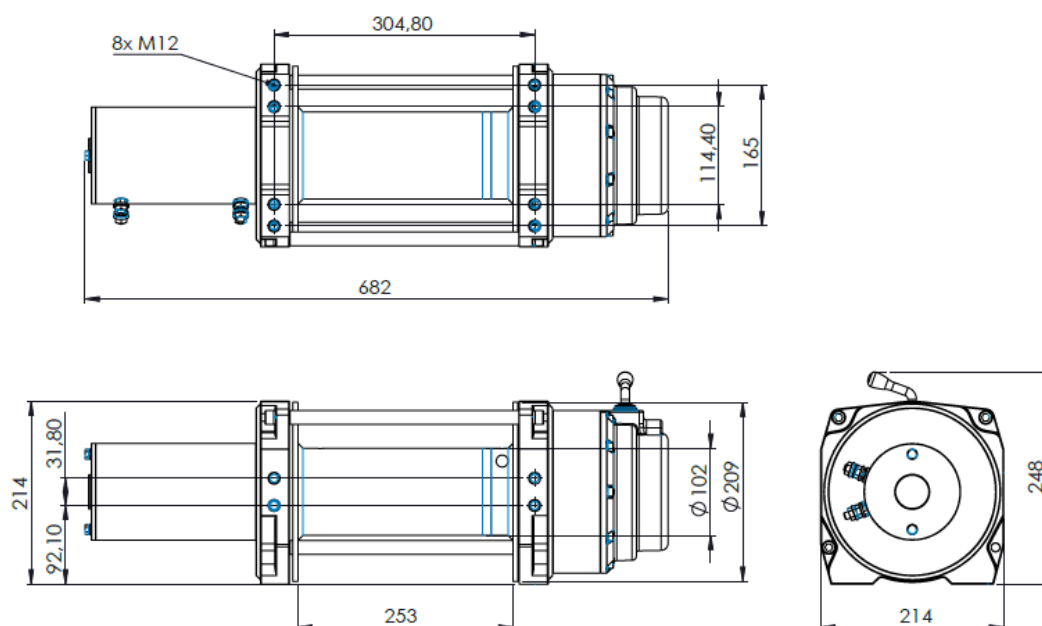

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis