

Caractéristiques :

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Etanchéité IP67
- Effort maxi : 2720 kg
- Moteur 12 Volt DC, 3.7 hp (2.7 kw)
- Réduction 210
- Réducteur : planétaire 3 étages
- Tambour : Ø63 x 124mm
- Câble fourni : Acier Ø7,14mm x 24m
- Guide câble : A rouleaux
- Crochet : 5 / 16"

Livré avec :

- Boitier relais déportable
- Télécommande filaire 3.5m
- Guide câble à rouleaux
- Câble acier




Performances 1ère couche

Force	Vitesse	Courant 12V
kg	m/min	A
0	6,0	80
680	4,8	125
1360	4,1	160
2040	3,2	205
2720	2,7	220

Force par couche

Couche	Force (kg)
1	2724
2	2263
3	1936
4	1691
5	1501

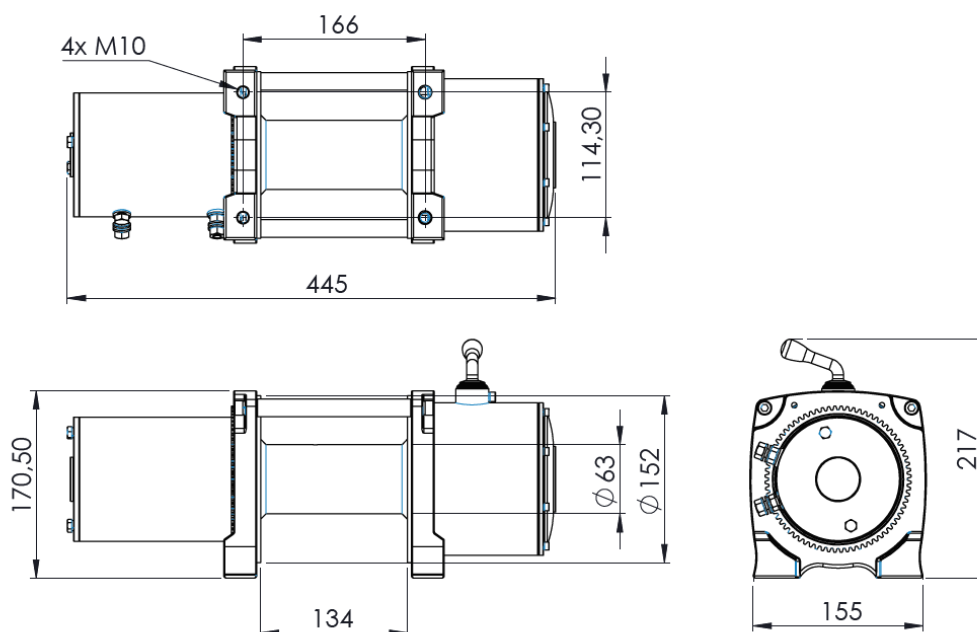

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis