

Caractéristiques :

- Moteur orbital ou à pistons axiaux selon modèle
- Frein négatif à manque de pression
- Valve d'équilibrage
- Réducteur à trains planétaires intégré
- Protection peinture anticorrosion

Options disponibles :

- Presse câble
- Fin de course bas électrique
- Fin de course bas hydraulique
- Limiteur de charge électrique
- Tambour fileté (sur certains modèles)
- Drainage interne
- Distributeur hydraulique
- Poulie
- Valve d'arrêt fin de course




Modèle	Effort (daN)		Vitesse linéaire (m/min)		Capacité d'enroulement (m)		Ø de câble (mm)	Pression (bar)	Débit (l/min)	Orifices			Poids (kg)
	1ère couche	dernière couche	1ère couche	dernière couche	1ère couche	dernière couche				A	B	D	
NP05	500	400	34	41	12	53	6	155	20	3/8"	3/8"	-	34
NP08	800	630	20	25	10	46	7	155	20	3/8"	3/8"	-	34
NP10	1 100	920	16	19	9	30	8	165	20	3/8"	3/8"	-	34
NP12	1 300	1 100	12,5	15	9	30	8	155	20	3/8"	3/8"	-	34
NPA18	1 500	1 130	19	25	11	51	10	180	30	3/8"	3/8"	-	44
NPA19	1 650	1 250	9	12	11	51	10	165	18	3/8"	3/8"	-	44
P6	750	600	24,5	30	13	57	7	115	30	1/2"	1/2"	-	33
P6/E	1 000	800	20	25	11	50	8	100	40	1/2"	1/2"	-	33
P9	1 100	900	27,5	34	15	68	8	145	40	1/2"	1/2"	-	54
P9/E	1 500	1 170	27,5	35	12	55	10	150	50	1/2"	1/2"	-	54
P15	2 000	1 600	30	37	13	57	10	170	60	3/4"	3/4"	-	80
P15/E	2 500	1 950	24	30	11	48	12	175	60	3/4"	3/4"	-	80
SE20/3	2 500	1 875	38,5	52	16	94	12	225	60	3/4"	3/4"	1/4"	152
SE20/3 V	2 500	1 875	74	100	16	94	12	215	125	3/4"	3/4"	1/2"	165
SE25/3	3 200	2 500	31	40,5	14	63	14	235	60	3/4"	3/4"	1/4"	160
SE25/3 V	3 200	2 500	64	82	14	63	14	235	125	3/4"	3/4"	1/2"	172
SE27/3	3 550	2 750	24	31	14	63	14	200	60	3/4"	3/4"	1/4"	160
SE27/3 V	3 550	2 750	53	69	14	63	14	220	125	3/4"	3/4"	1/2"	172
SE30	3 800	3 000	32	40,5	19	88	14	215	80	3/4"	3/4"	1/4"	220
SE30V	3 800	3 000	70	88	19	88	14	235	180	1"	3/4"	1/2"	236
SE35	4 500	3 500	25,5	33	18	83	15	210	80	3/4"	3/4"	1/4"	220
SE35V	4 500	3 500	59	75	18	83	15	235	180	1"	3/4"	1/2"	236
SE45	5 750	4 500	28	35,5	23	103	16	230	100	3/4"	3/4"	1/4"	260
SE45V	5 750	4 500	54,5	70	23	103	16	260	180	1"	3/4"	1/2"	290
SRD A60	8 000	6 200	42	54	26	121	18	265	180	1"	3/4"	1/2"	473
SRD B80	10 300	8 000	35	45	28	129	20	285	180	1"	1"	1/2"	605
SRD C100	13 000	10 000	32	42	32	147	22	275	220	1"	1"	1/2"	722
SRD D120	15 600	12 000	29,5	38	39	180	24	285	230	1"	1"	1/2"	762
SRD E150	19 400	15 000	25,5	33	40	183	26	290	250	1"	1"	1/2"	762
SRD F180	23 200	18 000	22	28	40	186	28	295	250	1"	1"	1/2"	795


Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis

TREUILS LEVAGE HYDRAULIQUE


NP05

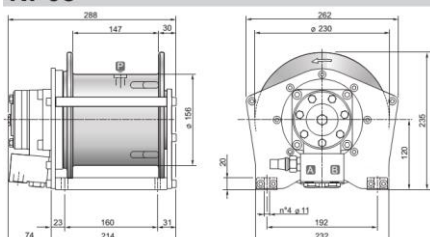


NPA18

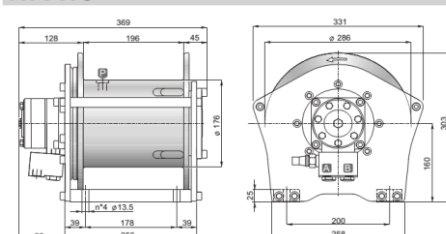


P6

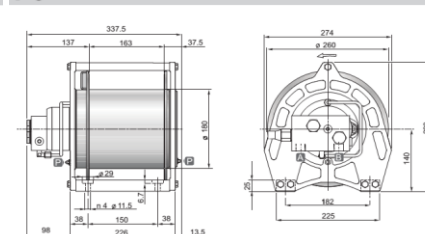


P9

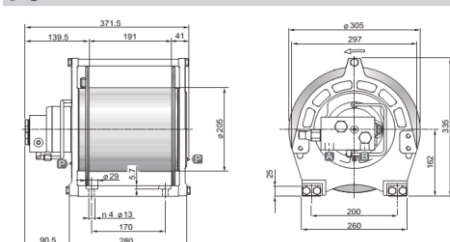


P15

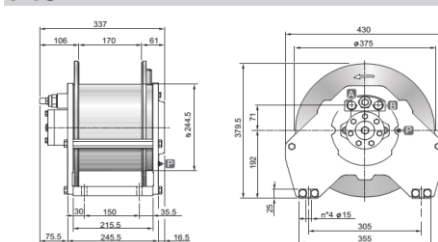



SE20/3

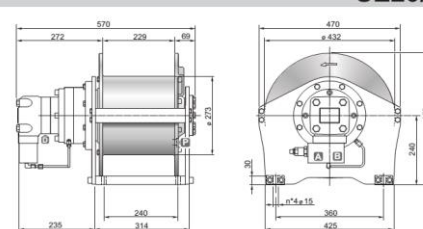



SE30

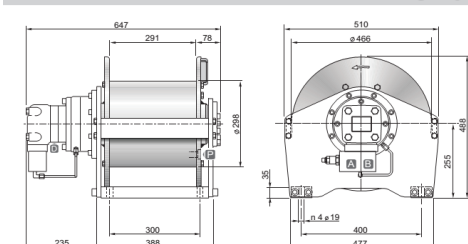



SE45

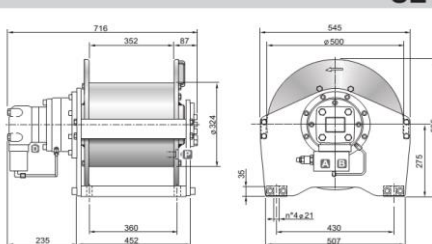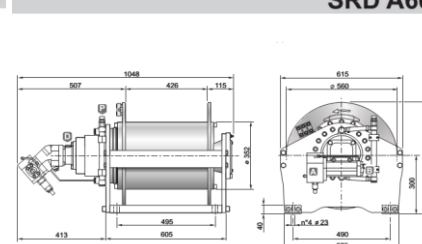**SRD A60**

SRD D120

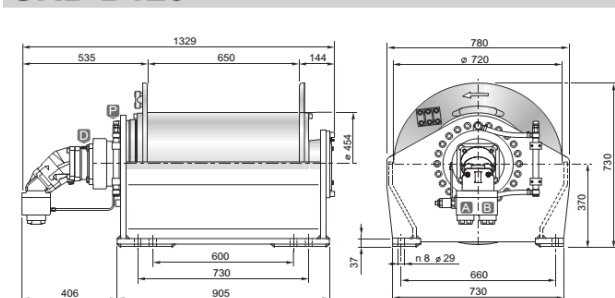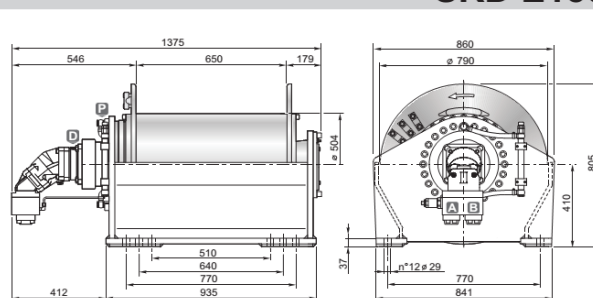**SRD E150**

SRD F180

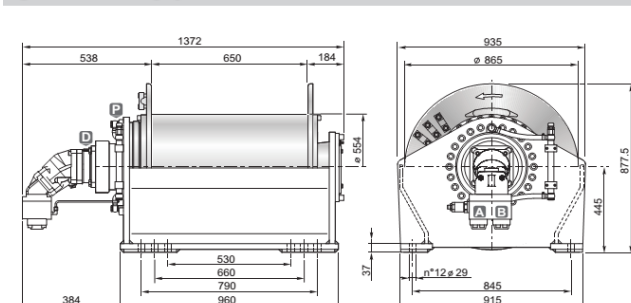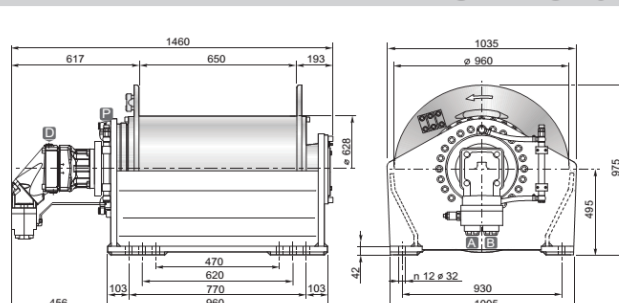**SRD G230**

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis