

Caractéristiques :

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Rapport d'enroulement > 10
- Effort maxi : 4082 kg
- Moteur : 24 Volt DC, 7.35 hp (5.4 kw)
- Réduction : 315
- Réducteur : planétaire 3 étages
- Tambour : Ø102 x 254mm
- Ø Câble mini : Acier Ø10mm
- Guide câble : A rouleaux
- Crochet : 3 / 8"




Livré avec :

- Boitier relais déportable
- Télécommande filaire 3,5m
- Guide câble à rouleaux
- Presse câble



Performances 1ère couche		
Force kg	Vitesse m/min	Courant 24V A
0	8,5	62
1800	4,0	123
2730	3,6	156
4050	2,4	186

Performances par couche		
Couche	Force (kg)	Lgr (m)
1	4082	8,3
2	3464	18
3	3008	29
4	2658	42
5	2381	57
6	2157	72
7	1971	90

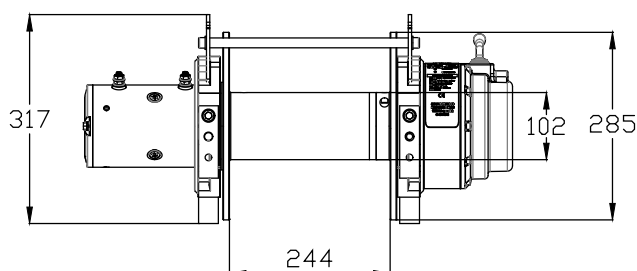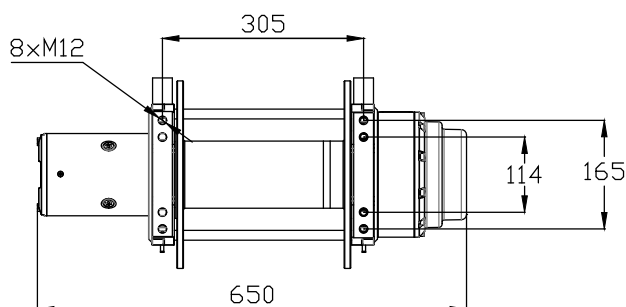

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis