

Caractéristiques :

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Effort maxi : 8172 kg
- Moteur : 24 Volt DC, 7.7 hp (5.6 kw)
- Réduction : 315
- Réducteur : planétaire 3 étages
- Tambour : Ø102 x 243.5mm
- Capacité d'enroulement maxi : 77m x Ø13mm
- Guide câble : A rouleaux
- Crochet : 1 / 2"

Livré avec :

- Boitier relais déportable
- Télécommande filaire 3,5m
- Guide câble à rouleaux
- Presse câble




Performances 1ère couche

Force	Vitesse	Courant 24V
kg	m/min	A
0	8.5	62
2720	3,8	150
4080	2,1	180
6800	1,4	213
8170	1,1	233

Force par couche

Couche	Force (kg)
1	8165
2	6680
3	5653
4	4898

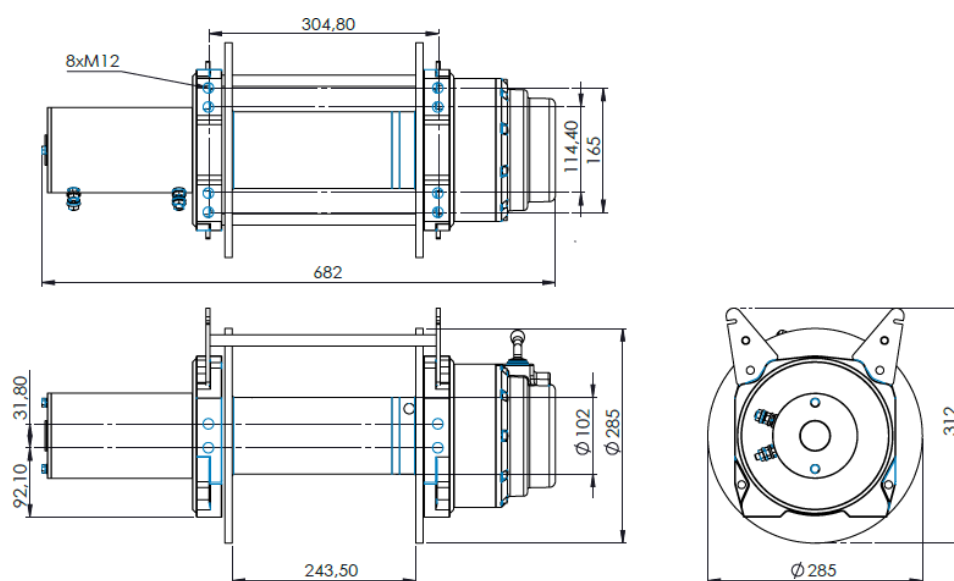

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis