

Caractéristiques

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Etanchéité IP67
- Effort maxi : 4310 kg
- Moteur : 12 Volt DC, 4.9 hp (3.6 kw)
- Réduction : 210
- Réducteur : Planétaire 3 étages
- Tambour : Ø67 x 212 mm
- Câble fourni : Acier Ø9.5 mm x 28 m
- Guide câble : à rouleaux
- Crochet : 3 / 8"



Livré avec :


- Boîtier relais déportable
- Télécommande filaire 3.5m
- Guide câble à rouleaux
- Câble acier

Performances 1ère couche

Force	Vitesse	Courant 12V
kg	m/min	A
0	6,4	86
910	3,4	150
1810	2,7	205
2720	2,3	235
4310	1,7	300

Force par couche

Couche	Force (kg)
1	4310
2	3348
3	2836
4	2459
5	2171

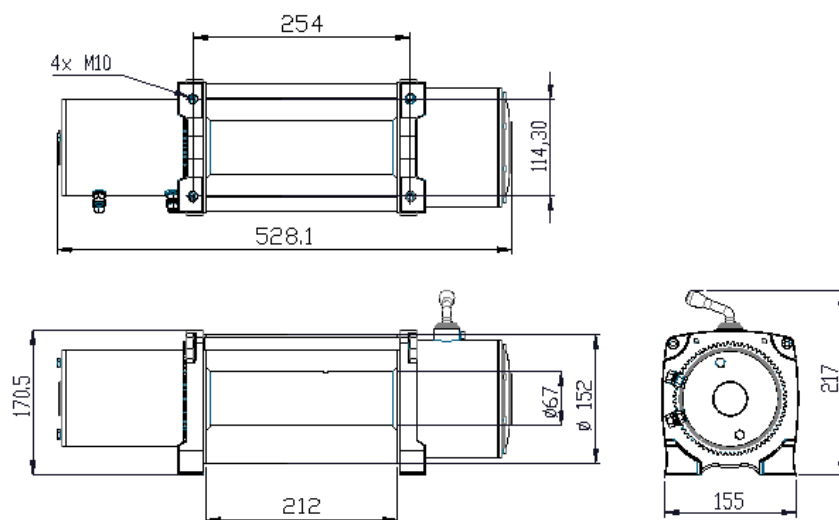

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis