

Caractéristiques :

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Rapport d'enroulement > 10
- Effort maxi : 4084 kg
- Moteur : 24 Volt DC, 7.35 hp (5.4 kw)
- Réduction : 315
- Réducteur : planétaire 3 étages
- Tambour : Ø102 x 254mm
- Câble fourni : Acier Ø9.5mm x 30m
- Guide câble : A rouleaux
- Crochet : 3 / 8"


Livré avec :

- Boitier relais déportable
- Télécommande filaire 3,5m
- Guide câble à rouleaux
- Câble acier
- Presse câble



Performances 1ère couche		
Force	Vitesse	Courant 24V
kg	m/min	A
0	8.5	62
1800	4,0	123
2730	3,6	156
4050	2,4	186

Force par couche	
Couche	Force (kg)
1	4082
2	3340
3	2826
4	2449

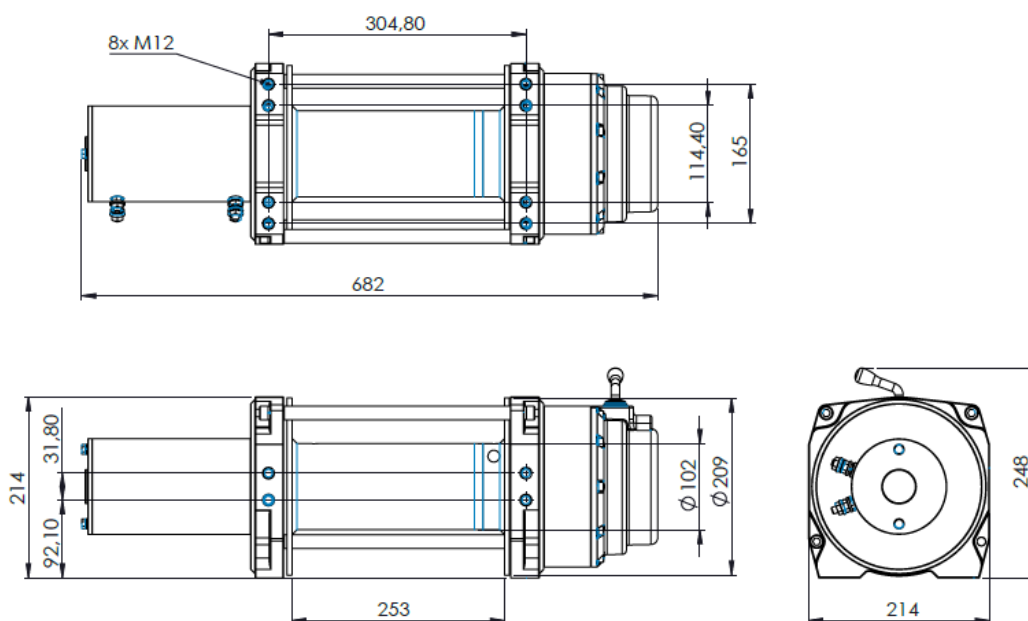

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis