


Caractéristiques :

- Basse consommation électrique
- Frein de retenue automatique
- Tambour acier
- Rapport d'enroulement > 10
- Effort maxi : 4084 kg
- Moteur : 80.6 cc
- Réduction : 20.9
- Réducteur : planétaire 2 étages
- Tambour : Ø102 x 254mm
- Câble fourni : Acier Ø9.5mm x 30m
- Guide câble : A rouleaux
- Crochet : 3 / 8"


Livré avec :

- Guide câble à rouleaux
- Câble acier
- Presse câble

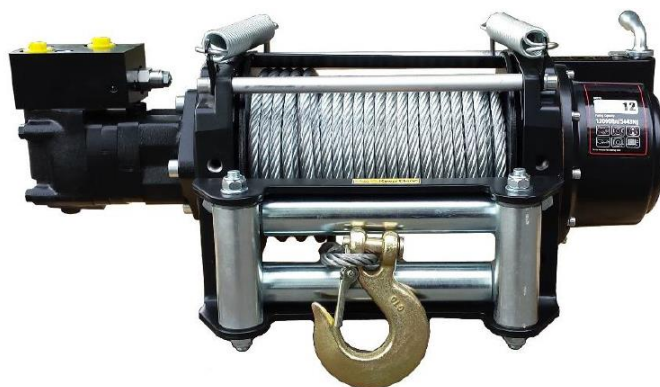

Force par couche		
Couche	Force (kg)	Vitesse à 75 L/min (M/min)
1	4082	13.7
2	3340	16.3
3	2826	18.9
4	2449	21.6

Performances 1ère couche		
Force kg	Pression à 55L/min bar	Pression à 75 L/min Bar
0	29	42
1361	58	67
2730	87	98
4082	117	142

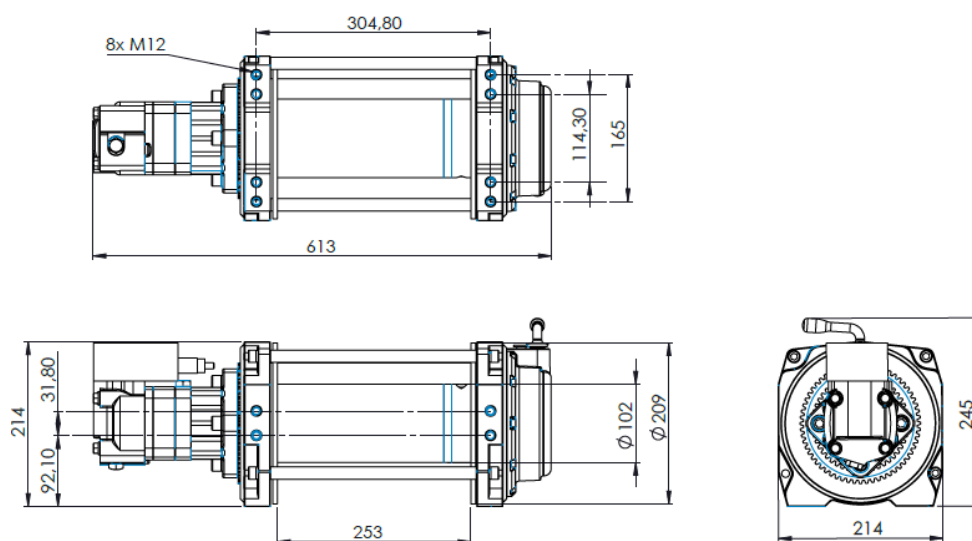

Photos, dessins et caractéristiques non contractuels et susceptibles d'évoluer sans préavis